


Dimensions(without Tube) (mm)

D	22.00±0.10
d	10.00±0.08
H	42.00±0.50
h	41.50±0.50



Parametry techniczne			JJJ SC300HP
1.	Napięcie nominalne		1.2 [V]
2.	Pojemność	minimalna	2900 [mAh]
		nominalna	3000 [mAh]
4.	Ładowanie	standardowe	300 (16h) [mA]
		szybkie	3000 (ok. 1.1h) [mA]
6.	Rozładowanie	standardowe	600 [mA] (0,2C)
	Maksymalny ciągły prąd rozładowania		30 [A] (10C)
	Maksymalny impulsowy prąd rozładowania		45 [A] (15C)
	Rezystancja wewnętrzna		≤ 6 [mΩ] (średnio 4-5mΩ)
7.	Napięcie odcięcia rozładowania		1 [V]
	Żywotność		≥ 500 cykli dla IEC61951 -2(2003) 7.4.1.1
8.	Temperatura składowania	1 rok	-20 ~ +25°C
		Do 6 miesięcy	-20 ~ +35°C
		Do 1 miesiąca	-20 ~ +45°C
9.	Wymiary		22*42 [mm]
10.	Waga		57 [g]

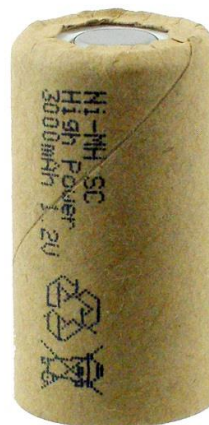