


Nazwa Produktu: INR18650-350PCM-T ⁽¹⁾

Wymiary zewnętrzne


Indeks katalogowy	10410
Napięcie nominalne	3.60V
Pojemność nominalna	3500mAh
Napięcie ładowania (max)	4.20V
Napięcie rozładowania (min)	2.50V
Maksymalny prąd ładowania	1700mA
Prąd rozładowania max	6.5A
Ogniwo	MOLI INR18650-M35A
Wymiary	Φ19.1x69.3mm ±0.2
Waga	48.0g

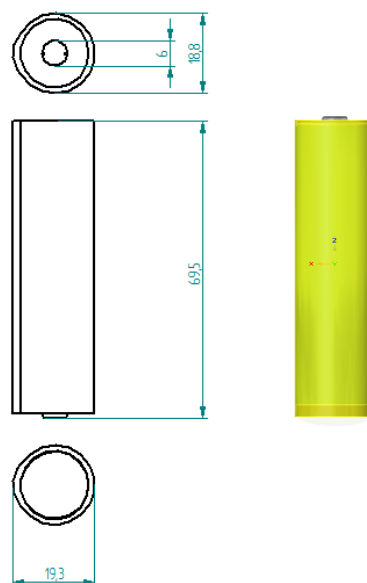


Parametry elektryczne układu PCM

Zabezpieczenie przed przeładowaniem	wyłączenie	4.325V ±0.025
	włączenie	4.075V ±0.025
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	wyłączenie	2.50V ±0.05
	włączenie	2.90V ±0.05
Zabezpieczenie nadprądowe		6.5A

Charakterystyka rozładowania ogniwa LG INR18650MJ

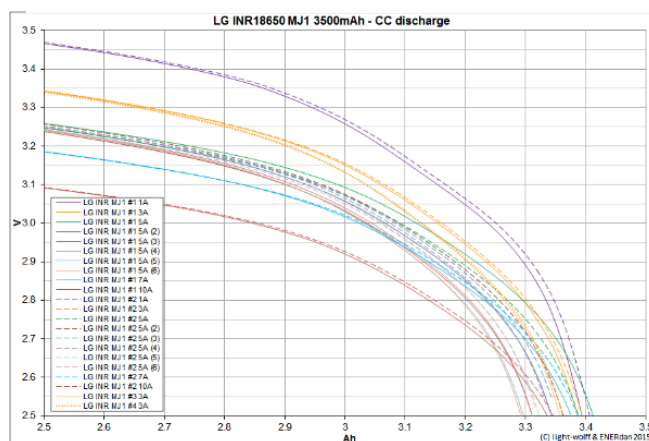

Charakterystyka ładowania ogniwa LG INR18650MJ1

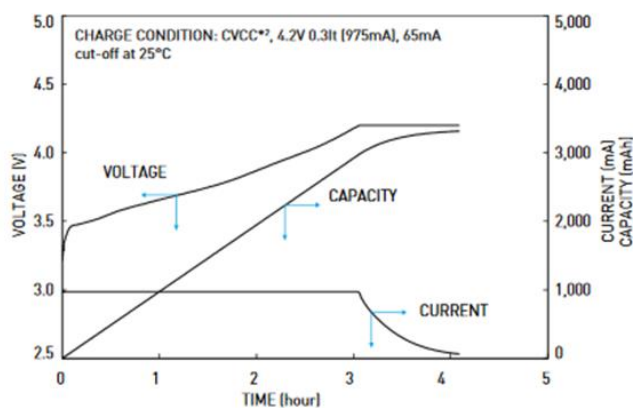

(1) Uwaga!

Karta katalogowa dotyczy akumulatora konsumenckiego z **wysokim plusem** i zabezpieczeniem PCM, przygotowanym w oparciu o ogniwo LG INR18650-MJ1.