

Karta produktu



Typ	: Akumulator Ni-MH 6,0V 3,5 Ah	
wymiary (z koszulką)	: $\varnothing = 33.0$ mm H = 180.0 mm	
zastosowanie	: latarki: Maglite Magcharger, Streamlight SL-20X, Serpent D	
napięcie nominalne	: 6.0V	
pojemność nominalna	: min : 3500 mAh typowo : 3600 mAh (do 4.5V w 20°C)	
ładowanie standardowe	: min 14h (at 20°C)	
żywość	: >500 cykli (IEC 61951-1) do 1000 cykli (nie mniej niż 60% pojemności nominalnej przy 0.1C ład. / 0.2C rozład)	
czas pracy w latarce MagCharger	: min : 1h50min typowo: 2h10min	
waga	: 410g	
zakres temperatur	: Ładowanie stand. 0 do 45°C Rozładowanie -20 do 60°C Przechowywanie -20 do 25°C Przechowywanie -20 do 60°C (1 tydzień)	

MagCharger (ARXX075)

Czas pracy dla akumulatora Maglite 3,5Ah dla obciążenia żarówką 11W



Pojemność katalogowa (dla prądu 0,2C)

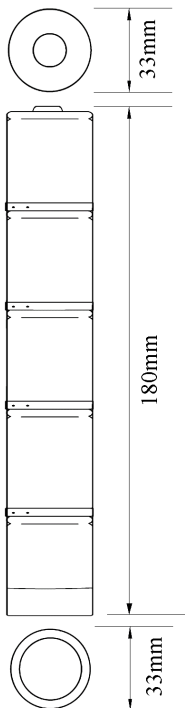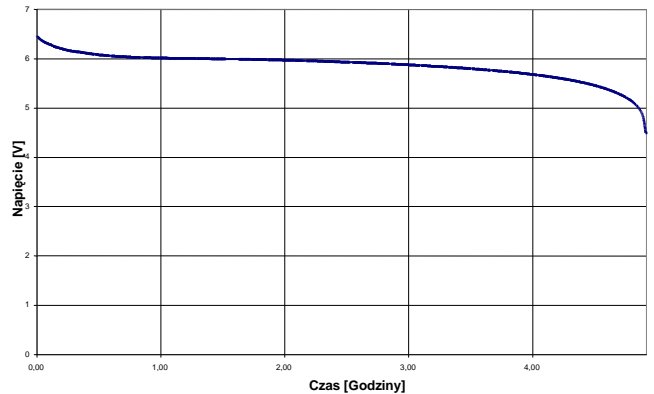

Ni-MH

MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.



Ni-MH

Od dziś żadna zużyta bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci !
 Prosimy o zwrot zużytych baterii do dostawcy
 Info: odpady@bto.pl