


**Karta produktu**
**SL20XPLED 2400**

Typ	: Akumulator Ni-Cd 6,0V 2,4 Ah
wymiary	: $\varnothing = 23,2\text{mm}$
(z koszulką)	H = 212.0 mm
zastosowanie	: latarki: Streamlight SL-20XPLED
napięcie nominalne	: 6,0V



pojemność nominalna	: min	: 2350mAh
		typowa
ładowanie standardowe	: min 16h (zalecane 18h) w 20°C	
czas pracy w latarce SL20XPLED	: min	: 1h30min
		typowo:
waga	: 258g	
zakres temperatur	: ład. Standardowe	0 do 40°C
	ład.szybkie	10 do 40°C
	rozładowanie	-20 do 50°C
	przechowywanie	-20 do 35°C
	przechowywanie (1 tydzień)	-20 do 60°C

żywność	: >500 cykli (IEC 61951-1) do 1000 cykli (nie mniej niż 60% pojemności nominalnej przy 0,1C ład./0,2C rozład.)
---------	---

Rozładowanie standardowe dla prądu 0,2C

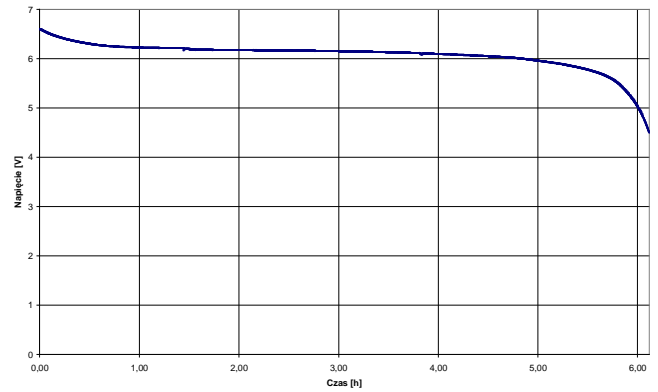

Czas pracy w latarce SL20XPLED

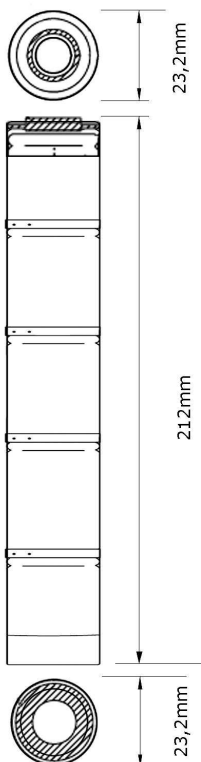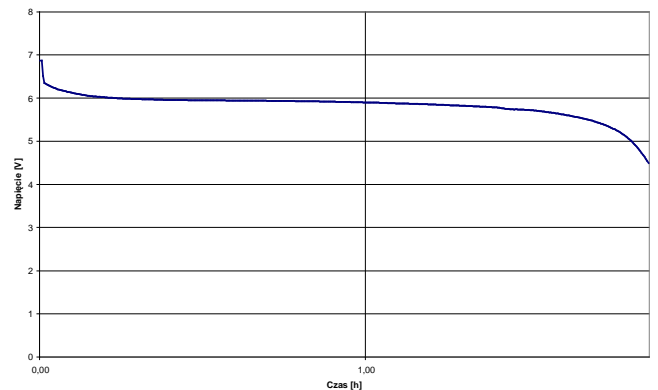

Ni-MH

**MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.**


Ni-MH

Od dziś żadna zużyta bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci!  
Prosimy o zwrot zużytych baterii do dostawcy  
Info: odpady@bto.pl