SIZE:15*3.7mm

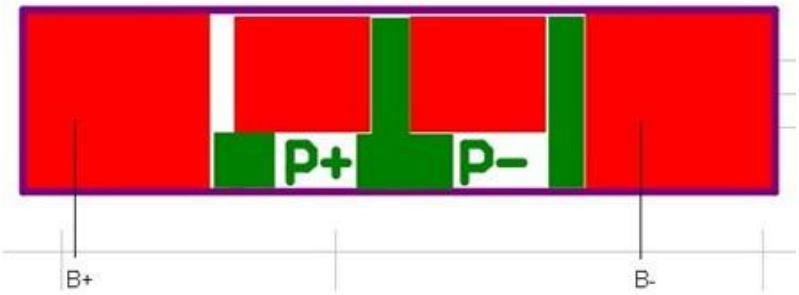

Parametry techniczne

Lp.			
1.	Napięcie	Napięcie ładowania	DC：4.2V CC/CV
		Napięcie balansujące pojedynczego ogniwa	/
2.	Prąd	Prąd balansujący pojedyncze ogniwo	/
		Zużycie prądu dla pojedynczego ogniwa	≤10μA
		Maksymalny prąd ciągły ładowania	5A
		Maksymalny prąd ciągły rozładowania	/
3.	Zabezpieczenie przed przeładowaniem	Napięcie włączające płytkę	4.25V±0.025V
		Czas zwłoki	50—200mS
		Napięcie wyłączające płytkę	4.05±0.05V
4.	Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	Napięcie włączające płytkę	2.5V±0.062V
		Czas zwłoki	10—200mS
		Napięcie wyłączające płytkę	3.0V±0.1V
5.	Zabezpieczenie nadprądowe	Napięcie włączające płytkę	0.2±0.02V
		Prąd włączający	8.5±1A
		Czas zwłoki	5—20mS
		Warunek włączenia/powrotny	Automatyczny powrót
6.	Zabezpieczenie przeciw zwarciu	Warunek włączający	Zwarcie zewnętrzne
		Czas zwłoki	Automatyczny powrót
		Warunek wyłączania	Przerwanie obciążenia
7.	Oporność	Wewnętrzna oporność	≤50mΩ
8.	Temperatura	Temperatura pracy	-40 ～+85℃
		Temperatura składowania	-40 ～+125℃
9.	Wymiary	15*3.7mm	

BTO Ltd.
Fabryczna 25
90-341 Łódź, Poland