


Nazwa Produktu: TADIRAN LiSoCL2 SL-360/PT

Wymiary zewnętrzne:


Indeks katalogowy	08949
Nominalne napięcie	3.6V
Nominalna pojemność	2400mAh
Maksymalny ciągły prąd obciążenia	2mA
Maksymalny prąd obciążenia w impulsie	20mA
Waga	18g
Warunki pracy	-55 – 85°C

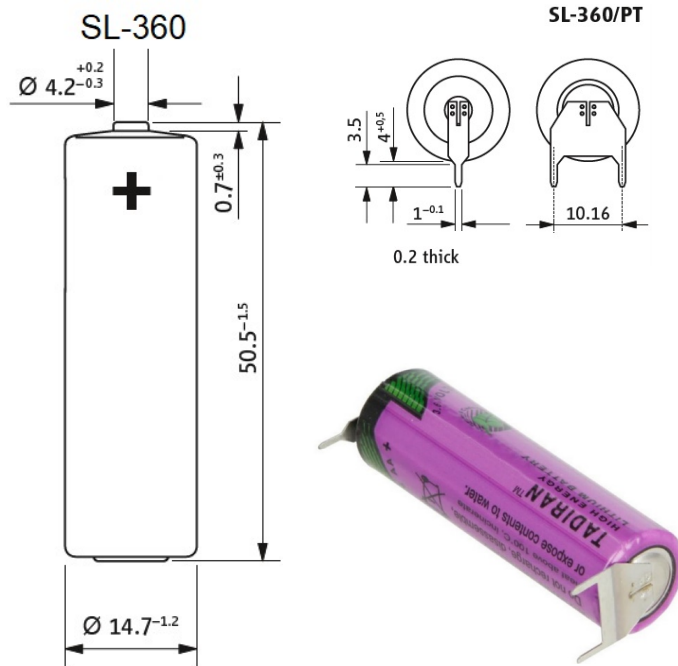


Zalety ognia:

- Równa charakterystyka wyładowania w długim okresie
- Mała rezystancja wewnętrzna dla krótkich impulsów
- Małe samorozładowanie
- Niepalny, nieorganiczny elektrolit
- Hermetyczna obudowa
- Brak ograniczeń transportowych
- Spełnia dyrektywy unijne RoHS


Rozładowanie w czasie

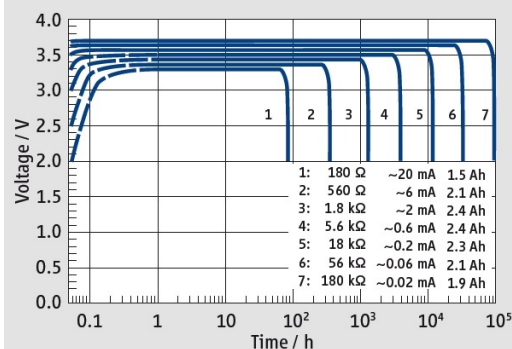

Pojemność / Prąd

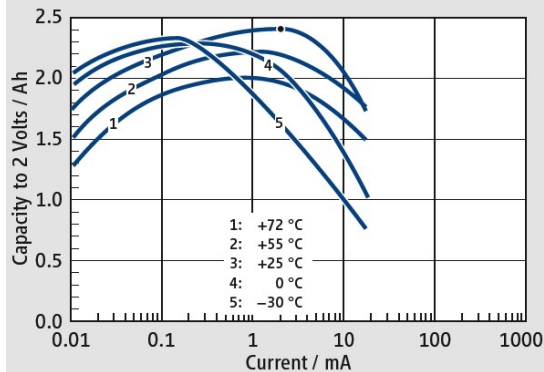

Napięcie / Temperatura

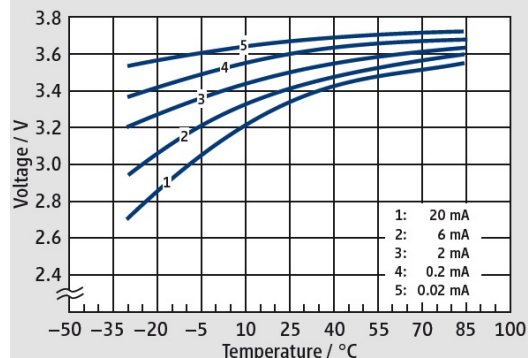

OSTRZEŻENIE !

Zagrożenie pożarem, wybuchem i zapłonem. Nie ładować, nie zgniatać, nie rozbierać, nie podgrzewać powyżej 100 °C, nie wrzucać do ognia. Nie zwierać biegunów i nie narażać na kontakt z wodą. Baterię przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu, aż będą potrzebne do użycia. Zużyte baterie natychmiast utylizować.