


PCM-L04S35A-3 Li-ION (4S)

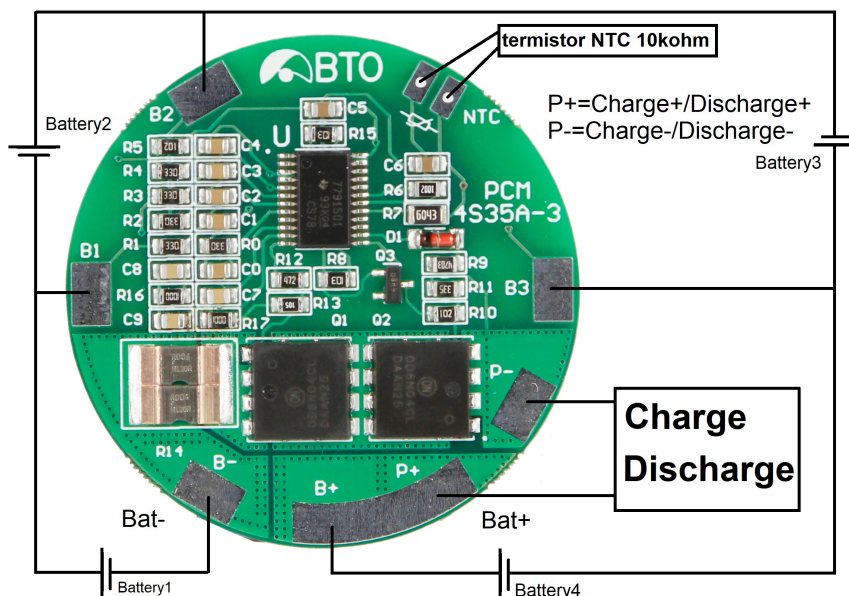

Parametry techniczne

1.	Napięcie	Napięcie ładowania	DC: 16.8VCC/CV 4.2V/Cell
		Technologia płytki	Li-ION
		Napięcie balansujące pojedynczego ogniwa	3.8V
2.	Prąd	Prąd balansujący pojedyncze ogniwo	50mA
		Zużycie prądu dla pojedynczego ogniwa	<15µA
		Maksymalny prąd ciągły ładowania	10A
		Maksymalny prąd ciągły rozładowania	17A
3.	Zabezpieczenie przed przeładowaniem	Napięcie wyłączające płytkę	4.25V±0.010V
		Czas zwłoki	1S
		Napięcie włączające płytkę	4.05V±0.010V
4.	Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	Napięcie włączające płytkę	3.20V±0.018V
		Czas zwłoki	1S
		Napięcie wyłączające płytkę	2.80V±0.018V
5.	Zabezpieczenie nadprądowe	Napięcie włączające płytkę	-
		Prąd wyłączający płytkę	10±2A
		Czas zwłoki	10±2ms
		Warunek włączenia/powrotny	-
6.	Zabezpieczenie przeciw zwarcu	Warunek wyłączający płytkę	60±13A
		Czas zwłoki	0.96±0.45ms
		Warunek włączenia/powrotny	Usunięcie zwarcia
7.	Oporność	Wewnętrzna oporność	≤20mΩ
8.	Temperatura	Temperatura pracy	-40 ~ +80°C
		Temperatura składowania	-40 ~ +125°C
9.	Wymiary	42x42x3mm	