




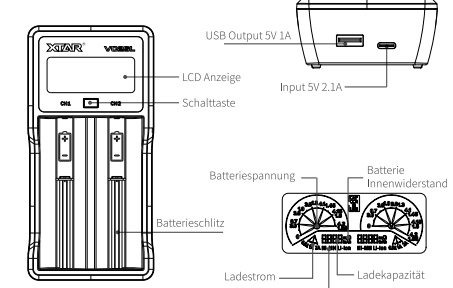
## English-VC2SL

### USB LCD Li-Ion/NI-MH Battery Charger



## Deutsch-VC2SL

### USB LCD Li-Ion/NI-MH Ladegerät



**Introduction**  
L'aggiornamento LCD a colori mostra lo stato di carica, la corrente di carica in tempo reale, la resistenza interna della batteria, la tensione e il corrente di uscita. USB Ausgangsspannung und den Strom an.

**Einleitung**  
Der verbesserte farbige LCD-Bildschirm zeigt Ihnen die Ladegerätsdaten, den Echtzeit-Ladezustand, den Batteriewiderstand, die USB-Ausgangsspannung und den Strom an.

**Introduction**  
Le nouveau schéma à color LCD VA fournit des informations sur la capacité de charge, le courant de charge en temps réel, la résistance interne de la batterie, la tension et le courant de sortie USB.

**Introduzione**  
Il nuovo schema a colori LCD VA fornisce informazioni sulla capacità di ricarica, la corrente di carica in tempo reale, la resistenza interna della batteria, la tensione e il corrente di uscita USB.

**中文-VC2SL**  
**USB LCD 锂电池/镍氢电池充电器**

**简介**  
升级版彩色液晶显示屏实时提供充电信息, 实时充电电流, 电池内部, 电压, 充电容量和实时输出电压。

**规格表**

型号	VC2SL
接口/输入	5V=2.1A
锂电池充电电压	4.2V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
镍氢充电电压	1.45V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
充电容量	<150mAh
USB输出	DC 5V 1A
运行温度	0-40°C

## Fransais-VC2SL

### Chargeur des piles Li-Ion / Ni-MH avec écran LCD et port USB

**Introduction**  
Le nouveau schéma à color LCD VA fournit des informations sur la capacité de charge, le courant de charge en temps réel, la résistance interne de la batterie, la tension et le courant de sortie USB.

**Introduzione**  
Il nuovo schema a colori LCD VA fornisce informazioni sulla capacità di ricarica, la corrente di carica in tempo reale, la resistenza interna della batteria, la tensione e il corrente di uscita USB.

**中文-VC2SL**  
**USB LCD 锂电池/镍氢电池充电器**

**简介**  
升级版彩色液晶显示屏实时提供充电信息, 实时充电电流, 电池内部, 电压, 充电容量和实时输出电压。

**规格表**

型号	VC2SL
接口/输入	5V=2.1A
锂电池充电电压	4.2V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
镍氢充电电压	1.45V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
充电容量	<150mAh
USB输出	DC 5V 1A
运行温度	0-40°C

## Lingua Italiana-VC2SL

### Caricabatterie per batterie Li-Ion / Ni-MH con schermo LCD e porta USB

**Introduction**  
Il nuovo schema a colori LCD VA fornisce informazioni sulla capacità di ricarica, la corrente di carica in tempo reale, la resistenza interna della batteria, la tensione e il corrente di uscita USB.

**Introduzione**  
Il nuovo schema a colori LCD VA fornisce informazioni sulla capacità di ricarica, la corrente di carica in tempo reale, la resistenza interna della batteria, la tensione e il corrente di uscita USB.

**中文-VC2SL**  
**USB LCD 锂电池/镍氢电池充电器**

**简介**  
升级版彩色液晶显示屏实时提供充电信息, 实时充电电流, 电池内部, 电压, 充电容量和实时输出电压。

**规格表**

型号	VC2SL
接口/输入	5V=2.1A
锂电池充电电压	4.2V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
镍氢充电电压	1.45V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
充电容量	<150mAh
USB输出	DC 5V 1A
运行温度	0-40°C

## Español-VC2SL

### Cargador USB LCD para Baterías Li-Ion/NI-MH

**Introducción**  
La pantalla LCD a color muestra la capacidad de carga, la corriente de carga en tiempo real, la resistencia interna de la batería, la tensión y el corriente de salida USB.

**Introduzione**  
Il nuovo schema a colori LCD VA fornisce informazioni sulla capacità di ricarica, la corrente di carica in tempo reale, la resistenza interna della batteria, la tensione e il corrente di uscita USB.

**中文-VC2SL**  
**USB LCD 锂电池/镍氢电池充电器**

**简介**  
升级版彩色液晶显示屏实时提供充电信息, 实时充电电流, 电池内部, 电压, 充电容量和实时输出电压。

**规格表**

型号	VC2SL
接口/输入	5V=2.1A
锂电池充电电压	4.2V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
镍氢充电电压	1.45V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
充电容量	<150mAh
USB输出	DC 5V 1A
运行温度	0-40°C

## Русский-VC2SL

### Зарядное устройство с USB выходом и ЖКдисплеем для литий-ионных / никель-металлогидридных аккумуляторов

**Введение**  
Экран с цветным дисплеем показывает информацию о емкости заряда, зарядной ток в реальном времени, внутреннее сопротивление аккумулятора, выходное напряжение и ток порта USB.

**Introduzione**  
Il nuovo schema a colori LCD VA fornisce informazioni sulla capacità di ricarica, la corrente di carica in tempo reale, la resistenza interna della batteria, la tensione e il corrente di uscita USB.

**中文-VC2SL**  
**USB LCD 锂电池/镍氢电池充电器**

**简介**  
升级版彩色液晶显示屏实时提供充电信息, 实时充电电流, 电池内部, 电压, 充电容量和实时输出电压。

**规格表**

型号	VC2SL
接口/输入	5V=2.1A
锂电池充电电压	4.2V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
镍氢充电电压	1.45V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
充电容量	<150mAh
USB输出	DC 5V 1A
运行温度	0-40°C

## Türkçe-VC2SL

### USB LCD Li-Ion Pili Şarj Cihazı

**Giriş**  
Renkli LCD ekran, pil içi kapasiteyi, gerçek zamanlı pil akımı, batarya dahili direnci, USB çıkış voltajı ve akımı bildirir.

**Introduzione**  
Il nuovo schema a colori LCD VA fornisce informazioni sulla capacità di ricarica, la corrente di carica in tempo reale, la resistenza interna della batteria, la tensione e il corrente di uscita USB.

**中文-VC2SL**  
**USB LCD 锂电池/镍氢电池充电器**

**简介**  
升级版彩色液晶显示屏实时提供充电信息, 实时充电电流, 电池内部, 电压, 充电容量和实时输出电压。

**规格表**

型号	VC2SL
接口/输入	5V=2.1A
锂电池充电电压	4.2V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
镍氢充电电压	1.45V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
充电容量	<150mAh
USB输出	DC 5V 1A
运行温度	0-40°C

## Ελληνικά-VC2SL

### Φορτιστής USB με οθόνι LCD για μεταλλικούς Li-Ion/NI-MH

**Εισαγωγή**  
Ο οθόνι LCD με χρωματιστό φόντο σας πληροφορεί για την χωρητικότητα φόρτισης, το ρεύμα φόρτισης, το εσωτερικό αντίσταση της μπαταρίας, την έξοδο τάσης, τον ρεύμα και τον τρέξιμο.

**Introduzione**  
Il nuovo schema a colori LCD VA fornisce informazioni sulla capacità di ricarica, la corrente di carica in tempo reale, la resistenza interna della batteria, la tensione e il corrente di uscita USB.

**中文-VC2SL**  
**USB LCD 锂电池/镍氢电池充电器**

**简介**  
升级版彩色液晶显示屏实时提供充电信息, 实时充电电流, 电池内部, 电压, 充电容量和实时输出电压。

**规格表**

型号	VC2SL
接口/输入	5V=2.1A
锂电池充电电压	4.2V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
镍氢充电电压	1.45V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
充电容量	<150mAh
USB输出	DC 5V 1A
运行温度	0-40°C

## 日本語-VC2SL

### USB LCDリチウムイオン/ニッケル水素電池充電器

**紹介**  
カラーLCD画面には充電容量、充電電流、リアルタイム充電電流、電池内部抵抗、充電容量とUSB出力電圧、電流をリアルタイムに表示します。

**Introduzione**  
Il nuovo schema a colori LCD VA fornisce informazioni sulla capacità di ricarica, la corrente di carica in tempo reale, la resistenza interna della batteria, la tensione e il corrente di uscita USB.

**中文-VC2SL**  
**USB LCD 锂电池/镍氢电池充电器**

**简介**  
升级版彩色液晶显示屏实时提供充电信息, 实时充电电流, 电池内部, 电压, 充电容量和实时输出电压。

**规格表**

型号	VC2SL
接口/输入	5V=2.1A
锂电池充电电压	4.2V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
镍氢充电电压	1.45V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
充电容量	<150mAh
USB输出	DC 5V 1A
运行温度	0-40°C

## Polski-VC2SL

### kładarka Li-Ion/NI-MH z gniazdem USB

**Wstęp**  
Kolorowy wyświetlacz LCD pokazuje pojemność ładowania, prąd ładowania w czasie rzeczywistym, napięcie wyjściowe ładowarki, napięcie i prąd wyjściowy USB.

**Introduzione**  
Il nuovo schema a colori LCD VA fornisce informazioni sulla capacità di ricarica, la corrente di carica in tempo reale, la resistenza interna della batteria, la tensione e il corrente di uscita USB.

**中文-VC2SL**  
**USB LCD 锂电池/镍氢电池充电器**

**简介**  
升级版彩色液晶显示屏实时提供充电信息, 实时充电电流, 电池内部, 电压, 充电容量和实时输出电压。

**规格表**

型号	VC2SL
接口/输入	5V=2.1A
锂电池充电电压	4.2V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
镍氢充电电压	1.45V=2A / 1.9A / 1.5A / 1.45A
充电容量	<150mAh
USB输出	DC 5V 1A
运行温度	0-40°C