


Nazwa Produktu: SANYO UF463048F 750mAh

Wymiary zewnętrzne:


Indeks katalogowy	02194
Napięcie nominalne	3.7V
Pojemność nominalna	750mAh
Napięcie ładowania (max)	4.20V
Napięcie rozładowania (min)	3,0V
Standardowy prąd ładowania	720mA
Prąd rozładowania max	2,0A
Wymiary	4,45x29,65x47,80mm
Waga	15g

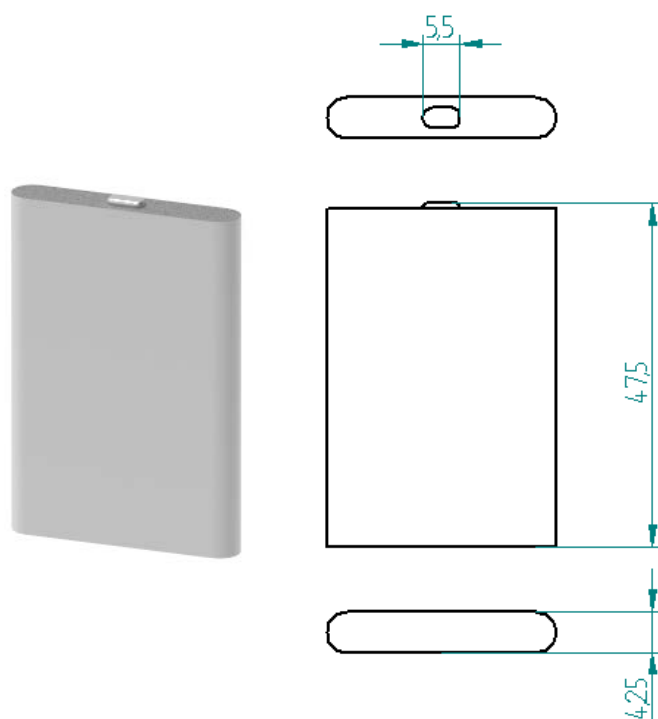


Charakterystyki pracy ogniwa pryzmatycznego

SANYO UF463048F 750mAh

Discharge rate characteristics

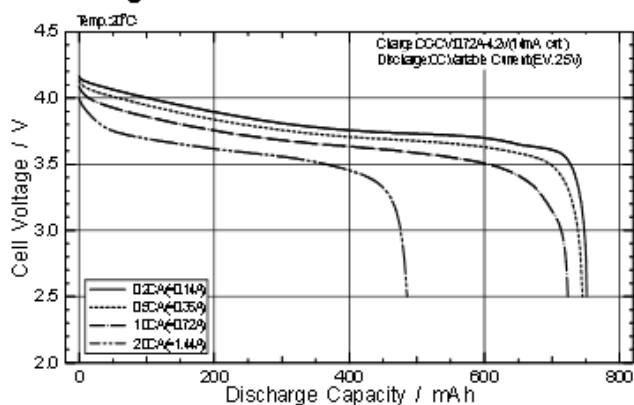

Charge characteristics

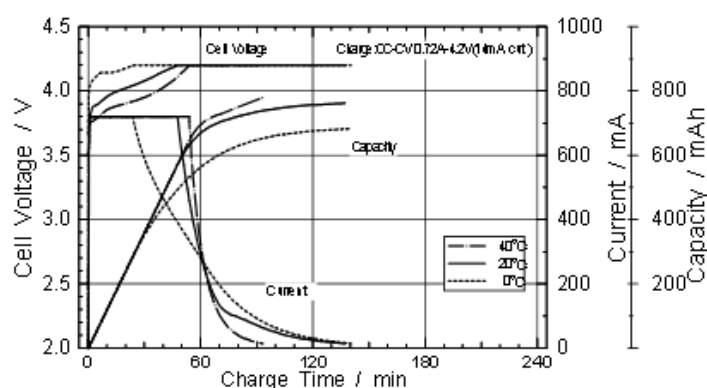

Uwaga! Przy akumulatorach litowych należy stosować układy zabezpieczające PCB, które chronią ogniwa przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, zwarcieniem oraz wydłużają żywotność ogniwa.