


**Nazwa Produktu: Bateria LiSoCL2 SL-360/PTP**




Indeks katalogowy	09003
Nominalne napięcie	3.6V
Nominalna pojemność	2400mAh
Maksymalny ciągły prąd obciążenia	2mA
Maksymalny prąd obciążenia w impulsie	20mA
Waga	18g
Warunki pracy	-55 – 85°C

**Wymiary zewnętrzne:**

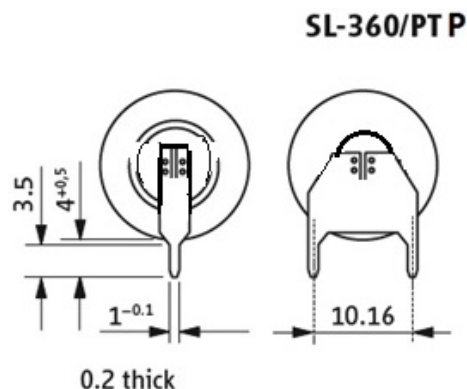

**Zalety ognia:**

- Równa charakterystyka wyładowania w długim okresie
- Mała rezystancja wewnętrzna dla krótkich impulsów
- Małe samorozładowanie
- Niepalny, nieorganiczny elektrolit
- Hermetyczna obudowa
- Brak ograniczeń transportowych
- Spełnia dyrektywy unijne RoHS

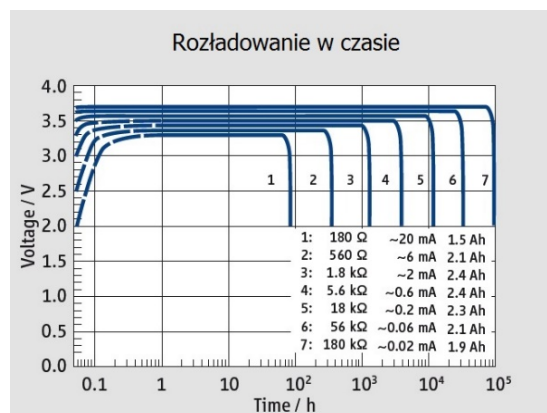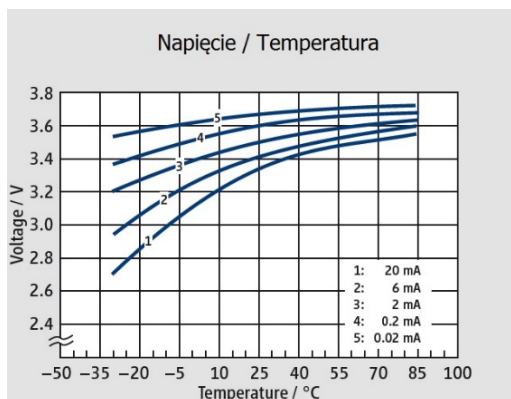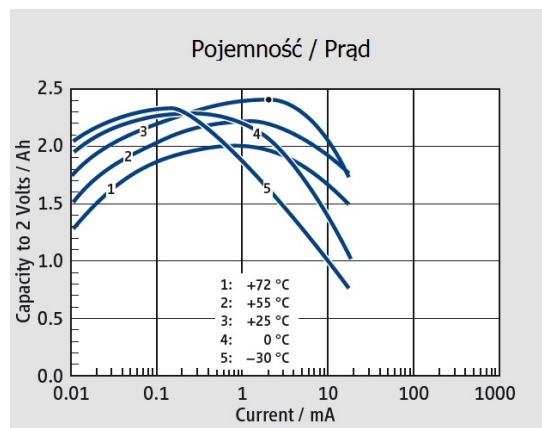

**OSTRZEŻENIE !**

Zagrożenie pożarem, wybuchem i zapłonem. Nie ładować, nie zginać, nie rozbić, nie podgrzewać powyżej 100 °C, nie wrzucać do ognia. Nie zwierać biegunów i nie narażać na kontakt z wodą. Baterię przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu, aż będą potrzebne do użycia. Zużyte baterie natychmiast utylizować.